PULECANTOS PARA TODO TIPO DE CANTOS GZ-100

Polishing for all types of songs GZ-100

Polissage pour tous les types de chansons GZ-100

تلميع لجميع أنواع الأغاني جي زد - 100

R-100

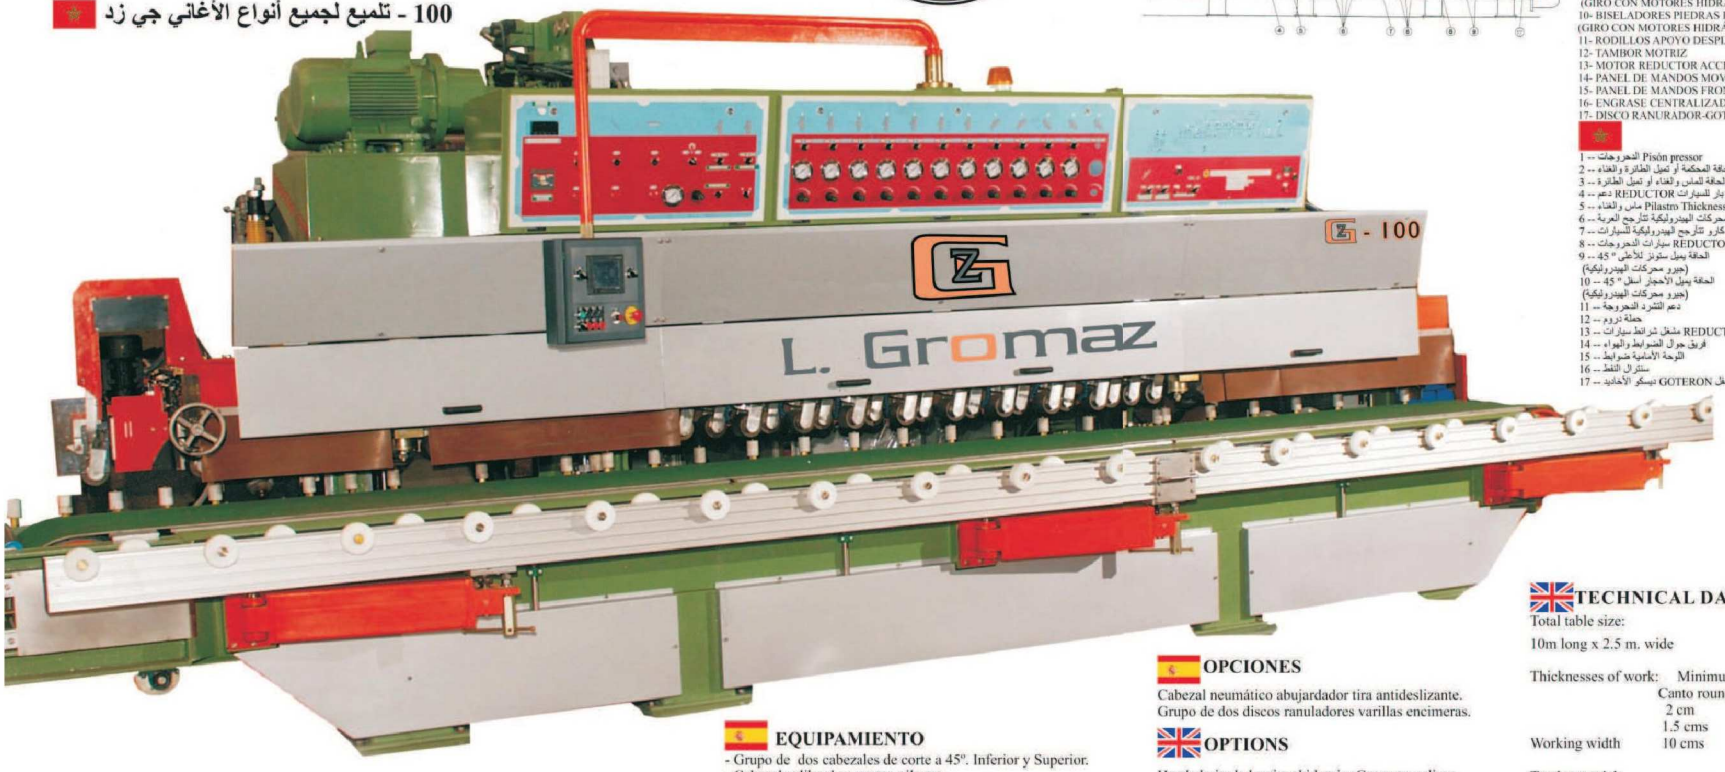

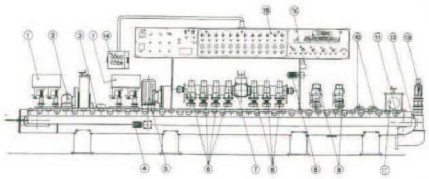

1- RODILLOS PISONES PRESORES
2- BISELADOR CORTE DIAMANTE Y CANTO PLANO O INCLINADO
3- BISELADOR CORTE DIAMANTE Y CANTO PLANO O INCLINADO
4- MOTOR REDUCTOR BARRA APOYO
5- REGRUESADOR DIAMANTE Y CANTO PILASTRA
6- MOTORES HIDRAULICOS CARRO OSCILANTE
7- MOTOR HIDRÁULICO CARRO OSCILANTE
8- MOTOR REDUCTOR RODILLOS PISONES PRESORES
9- BISELADORES PIEDRAS INCLINADOS A 45º SUPERIOR (GIRO CON MOTORES HIDRÁULICOS)
10- BISELADORES PIEDRAS INCLINADOS A 45º INFERIOR (GIRO CON MOTORES HIDRÁULICOS)
11- RODILLOS APOYO DESPLAZABLES
12- TAMBOR MOTRIZ
13- MOTOR REDUCTOR ACCIONAMIENTO CINTA
14- PANEL DE MANDOS MOVIL Y AEREO
15- PANEL DE MANDOS FRONTAL
16- ENGRASE CENTRALIZADO
17- DISCO RANURADOR-GOTERON PARTE INFERIOR Y SUPERIOR.

1 -- الدحروجات Pisón presor
2 -- ماس الحافة المحكمة أو تميل الطائرة والغناء
3 -- خفض الحافة للماس والغناء أو تميل الطائرة
4 -- دعم REDUCTOR بار للسيارات
5 -- ماس والغناء Pilastro Thicknessers
6 -- المحركات الهيدروليكية تتأرجح العربة
7 -- كاروز تتأرجح الهيدروليكية للسيارات
8 -- سيارات الدحروجات REDUCTOR Pison pressor
9 -- الحافة يميل ستونز لتلاعب 45 º
(بجرير محركات الهيدروليكية)
10 -- الحافة يميل الأحجار أسفل 45 º
(بجرير محركات الهيدروليكية)
11 -- دعم التشرد الدحروجة
12 -- حملة دروم
13 -- مشغل شرائط سيارات REDUCTOR
14 -- فريق حوال المنوابط والهواء
15 -- الترجمة الأمامية منوابط
16 -- ستانز إل النفط
17 -- بين أعلى وأسفل GOTERON ديسكو الأخاديد

1 - ROLLERS Pisón pressives
2 - Bezel CANTO ET DIAMOND CUT FLAT OU INCLINE
3 - Bezel DIAMOND CUT ET CHANT OU PLAN INCLINE
4 - Reductor MOTOR SUPPORT BAR
5 - Y CANTO DIAMANTE Pilastro Thicknessers
6 - CHARIOT HYDRAULIQUE MOTEUR OSCILLANT
7 - CARRO OSCILLANT MOTEUR HYDRAULIQUE
8 - MOTEUR ROULEAUX Reductor Pisón pressives
9 - biseau 45 º incliné PIERRES PLUS
(TOUR DE MOTEURS HYDRAULIQUES)
10 - Bezel STONES moins enclins à 45 degrés
(TOUR AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE)
11 - ROULEAU DE SUPPORT DE DÉPLACEMENT
12 - DRUM DRIVE
13 - RUBAN DE MOTEUR Reductor
14 - PANNEAU MOBILE ET AIR
15 - FRONT PANEL CONTROLS
16 - CENTRE D'HUILE
17 - DISCO GROOVES GOTERON-haut et en bas.

1 - ROLLERS Pisón pressor
2 - Bezel CANTO AND DIAMOND CUT FLAT OR INCLINED
3 - Bezel DIAMOND CUT AND SINGING OR INCLINED PLANE
4 - ENGINE SUPPORT BAR REDUCTOR
5 - Y CANTO DIAMANTE Pilastro Thicknessers
6 - ENGINE OSCILLATING HYDRAULIC TROLLEY
7 - CARRO OSCILLATING HYDRAULIC MOTOR
8 - MOTOR ROLLERS REDUCTOR Pison pressor
9 - Bevel 45 º inclined STONES OVER
(TURN WITH HYDRAULIC MOTORS)
10 - Bezel STONES LESS inclined to 45 degrees
(TURN ENGINE WITH HYDRAULIC)
11 - ROLLER SUPPORT DISPLACEMENT
12 - DRUM DRIVE
13 - TAPE DRIVE MOTOR REDUCTOR
14 - PANEL CONTROLS AND MOBILE AIR
15 - FRONT PANEL CONTROLS
16 - CENTRAL OIL
17 - DISCO GROOVES GOTERON-top and bottom.

Máquina pulidora automática para todo tipo de cantos. Construida en acero estabilizado al horno. Las piezas se desplazan sobre una cinta transportadora que se desliza por unos planos de acero inoxidable anti-desgaste. La velocidad de la cinta es regulables, se controla y visualiza en el mando aéreo.

Automatic polishing machine for all types of songs. Built in steel oven stabilized. The pieces are moved on a conveyor belt that moves by some stainless steel flat resistant. The speed of the belt is adjustable, is controlled and displayed on the remote air.

Polissage machine automatique pour tous les types de chansons. Construit en acier four stabilisée. Les pièces sont déplacées sur une bande transporteuse qui se déplace par certains plats en acier inoxydable résistant. La vitesse de la ceinture est réglable, est contrôlé et affiché sur la télécommande air

تلميع آلة أوتوماتيكية لجميع أنواع الأغاني. بنيت في أفران الصلب استقرت. نقل القطع على الـ زام الناقل ان التحركات التي قام بها بعض الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم للشقة. ـرعة الـ ـزام هو للتعديل ، ويتم التحكم فيه عن بعد عرضها على الهواء.

EQUIPAMIENTO

- Grupo de dos cabezales de corte a 45º. Inferior y Superior.
- Cabezal calibrador o canto pilastra.
- Grupo giratorio de pulido de siete cabezales hidráulicos.
- Grupo de 4 biseladores hidráulicos 45º.(2 inferiores y 2 superiores).
- Grupo de disco de corte para goterón y canto pilastra.

Mesas de entrada (1,5 m.) y salida (2m.)

EQUIPMENT

- Group two heads cut to 45 º. Inferior and Superior.
- Gauge head or singing pilaster.
- Group of seven rotating polishing heads hydraulics.
- Group 4 bevelling 45 º water. (2 lower and 2 above).
- Group record for goterón and cutting edge pilaster.

Entry tables (1.5 m) and output (2m.)

EQUIPEMENT

- Groupe de deux têtes coupées à 45 º. Inférieur et Supérieur.
- Jauge de la tête ou le chant des pilastres.
- Groupe des sept têtes de polissage de rotation hydraulique.
- Groupe 4 biscauter 45 º d'eau. (2 inférieurs et 2 ci-dessus).
- Groupe goterón record de pointe et de pilastres.

Entrée tables (1,5 m) et de sortie (2m.)

معدات

-- أدنى العليا. 45 º قطع فريق الرئيسان إلى
-- المقياس رأس العمود أو الغناء.
-- مجموعة من سبعة رؤساء هيدروليات تلميع بالتناوب.
-- أعلاه 2 الأدنى و 2). المياه 45 º الميل 4 المجموعة(.
-- وأحدث العمود goterón سجل لفريق.
م 2) والناتج 1.5) جداول الدخول

OPCIONES

Cabezal neumático abujardador tira antideslizante.
Grupo de dos discos ranuladores varillas encimeras.

OPTIONS

Head abujardador tire skid strip. Group two discs Ranula rods tops

OPTIONS

Chef de l'adhérence des pneus abujardador bande.
Groupe de deux disques grenouillette tiges en tête

خيارات

تتعب زلق القطاع abujardador رئيس.
مجموعة قضبان قسرا سطح القرص.

Diversas posibilidades de pulido

Various possibilities for polishing

Différentes possibilités pour le polissage

الاحتمالات المختلفة لتلميع



TECHNICAL DATA

Total table size:

10m long x 2.5 m. wide

Thicknesses of work:	Minimum Canto round	Maximum Canto straight
	2 cm	8 cm
	1.5 cms	10 cms
Working width	10 cms	Unlimited

Total potential:	33 w
Maximum water consumption:	160 l / min.
Maximum air consumption:	75 l / min.
Total weight:	7000 kgs.

FICHE TECHNIQUE

Total tableau taille: 10m de long x 2,5 m. large

Epaisseurs de travail: Minimum Maximum
Canto Canto ronde droite
2 cm 8 cm
1,5 cms 10 cms
Largeur de travail 10 cms Unlimited

Total potentiel: 33 w
Maximum la consommation d'eau: 160 l / min.
Maximum la consommation d'air: 75 l / min.
Poids total: 7,000 kgs

المواصفات الفنية

س م عريض 2.5 طويلة 10m : اجمالى حجم الجدول

سمك العمل : الحد الأقصى والحد الأدنى
كانتو كانتو الجولة على التوالي
سم 8 سم 2
سم 10 سم في 1.5
سم غير محدود 10 عامل العرض

ث 33 : مجموع المحتملة
لتر / دقيقة 160 : الحد الأقصى لاستهلاك المياه.
لتر / دقيقة 75 : الحد الأقصى لاستهلاك الهواء.
كجم 7000 : الوزن الإجمالي

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones totales con mesas:
10m de largo x 2,5 m. de ancho

Grosores de trabajo:	Mínimo Canto redondo	Máximo Canto recto
	2 cms	8 cms
	1,5 cms	10 cms
Anchura de trabajo	10 cms	Sin límite
Potencial total:		33 w
Consumo máximo agua:		160 l./min.
Consumo máximo aire:		75 l./min.
Peso total:		7000 kgs.

GZ - 200
Planificadora de muelas

Forward-wheels

L'avant-roues

العجلات إلى الأمام